



САНТЕХМАСТЕР ГРУПП
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

**ПОЛИМЕРНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ САНТЕХНИКИ И ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА**

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НИТЬ «SPRINT»

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: ПИТЬЕВАЯ ВОДА, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ, СЖАТЫЙ ВОЗДУХ


ЭКОНОМИЯ БЛАГОДАРИ СМЕННЫМ КАТУШКАМ

За счет возможности докупать и заменять в боксе катушки с нитью, применение подмотки SPRINT составляет конкуренцию по цене, в пересчете на паковку одного соединения, традиционным уплотнителями — льну и ленте ФУМ.



Рабочая температура соединения
от -60°C до +120°C

Простое применение

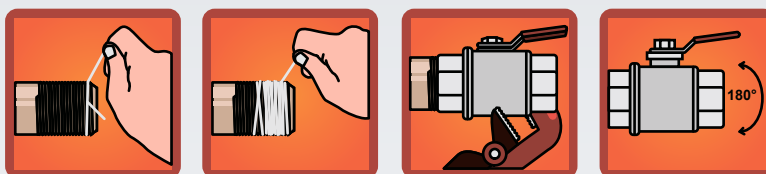


Преимущества продукта

- ✓ доступная цена по сравнению с зарубежными аналогами. А также акция — 100 метров нити по цене 50 метров
- ✓ инновационность — возможно докупать катушки с нитью отдельно
- ✓ широкий ассортимент удовлетворит спрос как профессиональных монтажников, так и домашних мастеров
- ✓ простая и понятная технология применения
- ✓ безопасно применять в системах с горячей и холодной питьевой водой
- ✓ гарантия на нить 20 лет.

Нить SPRINT имеет плоское сечение и улучшенную пропитку. Отлично выполняет свои технологические функции — герметизирует резьбу и защищает ее от коррозии. Может быть использована для уплотнения ржавой, загрязненной и частично разрушенной резьбы. После сборки возможна регулировка соединения на угол до 180° без потери герметичности.

СМЕННЫЕ КАТУШКИ

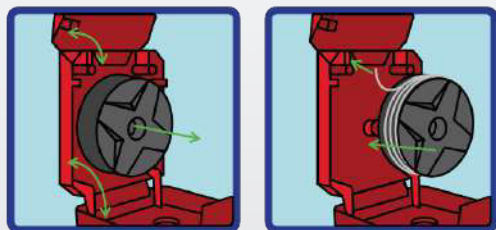

Ассортимент продукции:

**25 м, блистер; 50 м, блистер; 50+50 м, блистер;
сменные катушки 2x50 м, блистер;
3x50 м, блистер.**

Приблизительный расход нити в зависимости от диаметра труб:

ДИАМЕТР	ДЮЙМ	ВИТКИ	СМ
ДУ 15	1/2"	5-8	35-55
ДУ 20	3/4"	7-10	60-85
ДУ 25	1"	8-12	80-125
ДУ 30	1 1/4"	9-15	120-200

25 м, блистер; 50 м, блистер; 50+50 м, блистер;
сменные катушки 2x50 м, блистер;
3x50 м, блистер.

Состав:

полимерное волокно,
кремнийорганическая паста.

SPRINT





САНТЕХМАСТЕР ГРУПП
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

**ПОЛИМЕРНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ САНТЕХНИКИ И ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА**

АНАЭРОБНЫЕ ГЕЛИ «САНТЕХМАСТЕР ГЕЛЬ»

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: ПИТЬЕВАЯ ВОДА, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ, СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АНТИФРИЗЫ, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, БЕНЗИН



Рабочая температура соединения
от -60°C до +120°C


Сравнение видов гелей

Наименование	СМГ Зелёный	СМГ Синий	СМГ Красный
Сложность разборки	Лёгкая разборка	Быстрый и прочный	Для чугуна, стали, фланцевых соединений высокой прочности
Вид резьбы	Для резьбы с небольшим зазором (обычно до 1,5")	Для резьбы со средним зазором (обычно до 2") (Ду 50)	Для чугуна и стали от 1/2" (от Ду 15) Для латуни от 1" (от Ду 25)
Время полимеризации	от 20 минут	от 10 минут	от 5 минут
Усилие демонтажа	Облегчённая разборка (с использованием ключа)	Среднее усилие (с использованием ключа)	Усилие с подогревом (с использованием ключа)
Температура монтажа	от +18 °C	от +15 °C	от +5 °C

Ассортимент продукции:

Туба 15 г; Туба 35 г; Туба 60 г;
Туба 120 г (СМГ СИНИЙ)

Простое применение

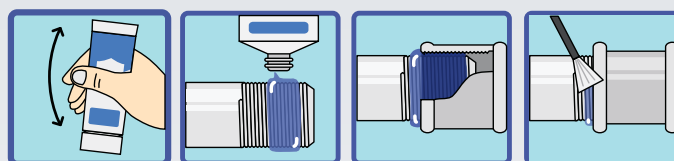

Встряхните тубик, нанесите равномерно гель из тубика на всю окружность резьбы на глубину предполагаемой скрутки. Скрутите соединение с любым усилием затяжки (возможна ручная сборка, без ключей). Соберите выдавившейся гель кистью из набора и перенесите на следующую резьбу.


Преимущества продукта

- ✓ простота монтажа
- ✓ отсутствие риска засорения фильтров и узких проходов
- ✓ отсутствие усадки и расширения при отверждении
- ✓ защита соединения от коррозии за счёт адгезии геля к материалу резьбы
- ✓ герметизация без использования льна
- ✓ устойчивость к перепадам давления и температур и ударам

Расход герметика

Расход герметика зависит от зазора в резьбе, при этом в любом случае уплотнение является очень экономичным.

Условный диаметр, мм	Условный диаметр, дюйм	Расход герметика, грамм	Количество фитингов	
			туба 15г	туба 60г
15	1/2	0,3	40	150
20	3/4	0,5	30	100
25	1	0,7	20	80
32	1 1/4	1,0	12	50
40	1 1/2	1,5	8	35

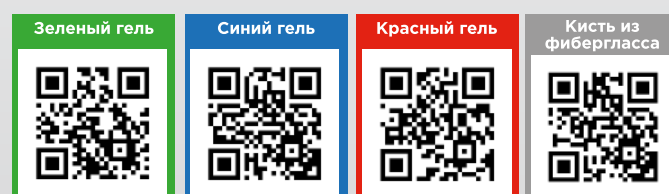



САНТЕХМАСТЕР ГРУПП
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

**ПОЛИМЕРНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ САНТЕХНИКИ И ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА**

ПОДМОТКА ДЛЯ ТРУБ «РЕКОРД»

Уплотнительная нить для быстрого ремонта резьбовых соединений металлических и пластиковых труб

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: ПИТЬЕВАЯ ВОДА, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ, СЖАТЫЙ ВОЗДУХ



Рабочая температура соединения
от -60°C до +120°C


Характеристики

Давление	20 атм
Время герметизации	Мгновенно
Температура монтажа	Без ограничений
Демонтаж	Облегченный
Возможность юстировки	До 180°
Степень пропитки	Стандартная
Сменные катушки	Нет

Ассортимент продукции:

50 м, блистер

Простое применение

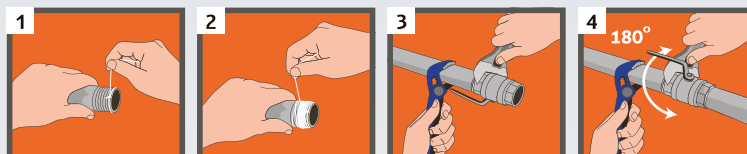

Может быть использована на влажной или незначительно загрязненной резьбе. Благодаря свойствам материалов при затяжке обеспечивается мгновенная надежная герметизация. При сборке возможна регулировка ϕ 180. Соединение не подвержено коррозии, устойчиво к вибрациям, перепадам температур в течение всего срока службы.

Преимущества продукта

- ✓ технологичность и простота использования;
- ✓ можно использовать на загрязненной, корродировавшей или мокрой резьбе;
- ✓ герметизация в момент затяжки без ожидания;
- ✓ синтетические компоненты не подвержены гниению и усушке;
- ✓ можно использовать для уплотнения тонкостенных и хрупких соединений (например, радиаторов отопления из алюминиевых сплавов);
- ✓ отсутствует риск засорения фильтров и узких проходов;
- ✓ высокая устойчивость к механическим воздействиям (вибрациям, ударам, перепадам температур и давлений);
- ✓ разрешительные документы на питьевую воду, природный газ и СУГ.

Приблизительный расход нити в зависимости от диаметра труб:

ДИАМЕТР	ДЮЙМ	ВИТКИ	СМ
ДУ 15	1/2"	5-8	35-55
ДУ 20	3/4"	7-10	60-85
ДУ 25	1"	8-12	80-125
ДУ 30	1/4"	9-15	120-200

Рекорд






САНТЕХМАСТЕР ГРУПП
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

**ПОЛИМЕРНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ САНТЕХНИКИ И ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА**

AQUAFLAX NANO паста, лён и наборы

**Кремнийорганическая паста для льна, российский и европейский лён
для герметизации резьбовых соединений**

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: ХОЛОДНАЯ И ГОРЯЧАЯ, ПИТЬЕВАЯ ВОДА, СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ,
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, СЖАТЫЙ ВОЗДУХ

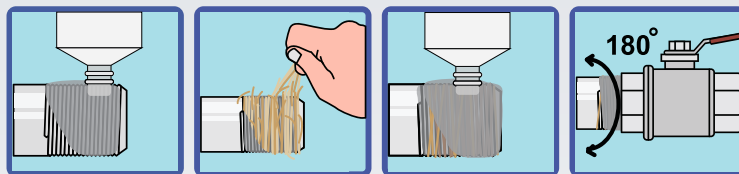

- 1) Нанесите пасту на резьбу
- 2) Намотайте достаточное количество льняного волокна или льняной нити плотно, по ходу резьбы
- 3) Нанесите слой пасты поверх льна
- 4) Соберите соединение.

**Использовать только в комбинации с льняными волокнами
или льняной нитью!**



Рабочая температура соединения
от -60°C до +120°C

Характеристики

Время герметизации	Мгновенно
Давление	16 атм
Температура монтажа	Без ограничений
Демонтаж	Облегченный
Возможность юстировки	До 90°

Преимущества продукта

- ✓ новая формула пасты с наночастицами и 100% чистый лён;
- ✓ легко переносит перепады температур;
- ✓ универсальное уплотнение для любых условий среды и соединяемых материалов;
- ✓ легкий монтаж;
- ✓ качественная и удобная упаковка, которая не течет на полках и сохраняет продукт;
- ✓ отсутствуют токсичные компоненты, безопасно для кожи рук;
- ✓ паста не оставляет следов на руках и инструментах;
- ✓ полностью Российское производство всех компонентов пасты. Лён как Российский, так и Европейский.

Ассортимент продукции:

Паста: тубы 30, 80 и 270 г

Лён Россия: 50, 100 и 200 г

**Набор паста + Евролён:
30+15 г, 80+20 г и 270+40 г**

**Набор паста + Российский лён:
30+15 г, 80+20 г и 270+40 г**

ВАЖНО! Соединения, собранные с использованием льна
требуют ежегодной ревизии и замены в случае
необходимости

Состав: композиция кремнийорганических смол
и минеральных наполнителей и 100% лён

AQUAFLAX NANO






САНТЕХМАСТЕР ГРУПП
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

**ПОЛИМЕРНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ САНТЕХНИКИ И ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА**

«САНТЕХМАСТЕР ГЕЛЬ»

Активатор и Обезжириватель

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САНТЕХМАСТЕР ГЕЛЯ

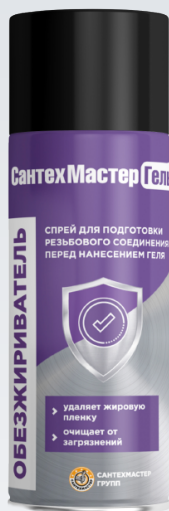

СантехМастер Гель Обезжириватель создан специально для очистки резьбовых и фланцевых соединений от пыли, масел и иных загрязнений. Способствует улучшению адгезии и реакции полимеризации линейки анаэробных гелей-герметиков СантехМастер Гель.




1. Перед применением обезжиривателя очистить соединение механическим способом.
2. Распылите обезжириватель на всю поверхность резьбы или фланца. Дождитесь полного испарения состава.
3. Встряхните тюбик с анаэробным гелем-герметиком СантехМастер Гель.
4. Нанесите гель на поверхность резьбы или фланца.
5. Соберите соединение.
6. Дождитесь полимеризации геля, проверьте давление и запустите систему.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА


- ✓ Очистка фитинга от заводского масляного покрытия
- ✓ Очистка фитингов бывших в употреблении
- ✓ Очистка загрязнений, полученных в процессе хранения, загрязнений от ремонтных работ

Ассортимент продукции:

Баллон 150 мл (номинальный объем)

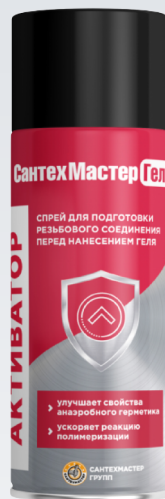

СантехМастер Гель Активатор создан специально для ускорения полимеризации линейки гелей-герметиков СантехМастер Гель предназначен для резьбовых и фланцевых соединений. Благодаря работе активатора, гель полимеризуется в несколько раз быстрее, не требуется подогревать соединение, гель будет работать даже с неактивными металлами.



1. Встряхните баллон 20 секунд.
2. Нанесите активатор на оба элемента будущего соединения.
3. Встряхните тюбик с гелем-герметиком СантехМастер Гель.
4. Нанесите анаэробный гель на поверхность резьбы или фланца согласно инструкции на упаковке. Соберите соединение.
5. Дождитесь полимеризации геля, проверьте давление и запустите систему.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ✓ Ускорение реакции первичной полимеризации геля
- ✓ Ускорения полимеризации в пограничных условиях
- ✓ Ускорение полимеризации в соединениях с малоактивными металлами (оцинковка, нержавейка и пр.)

СМГ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ



СМГ АКТИВАТОР

